

Промышленный светильник NL-PROM 100W


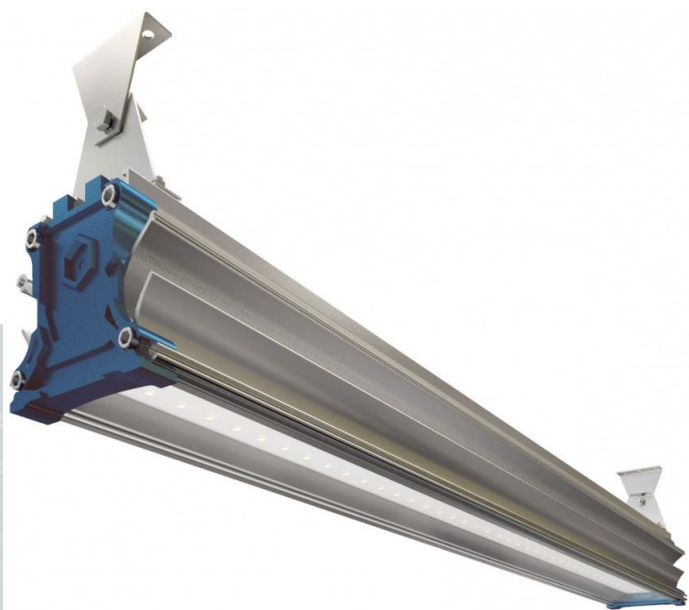


Диаграмма КСС

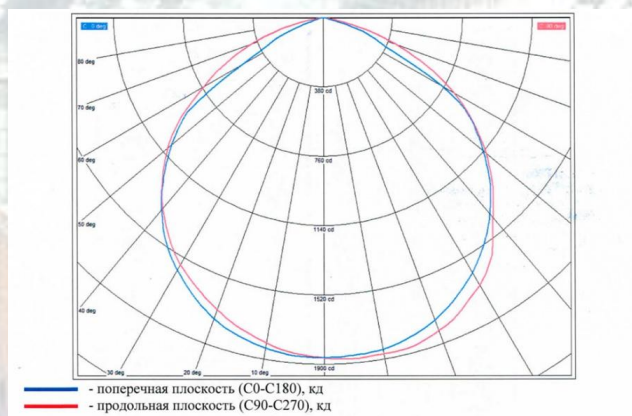

Напряжение питания светильника, В	176 -264
Потребляемая мощность светильника, Вт	100
Коэффициент пульсации, %	менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	0,98
Рабочий ток светодиода, мА	350
Угол раскрытия светового потока	120 градусов
Марка светодиода	Osram Duris S5
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C	17000
Световой поток светильника, Лм	13600
Количество светодиодов	80
Эффективность светильника, Лм/Вт	136
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	170
Срок службы светильника, час	100 000
Индекс цветопередачи (CRI)	>75
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +45
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	Косинусная (Д)
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Цвет рассеивателя	прозрачный
Тиснение рассеивателя	гладкий
Габаритные размеры, мм	815x83x76
Материал корпуса	алюминий
Крепление	подвес, плюс кронштейн
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Масса светильника, кг	2,1
Объем упаковки, м ³	0,014/2шт.
Гарантия	не менее 3 года

Цена – 6800 рублей

[NL-PROM 100W на сайте](#)