


Промышленный светильник NL-PROM 200W



Диаграмма КСС

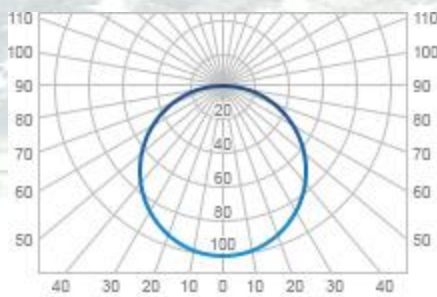

Напряжение питания светильника, В	175 -260
Потребляемая мощность светильника, Вт	200
Коэффициент пульсации, %	менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	0,98
Рабочий ток светодиода, мА	350
Угол раскрытия светового потока	120 градусов
Марка светодиода	Osram Duris S5
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C	27200
Световой поток светильника, Лм	22850-24000
Количество светодиодов	160
Эффективность светильника, Лм/Вт	144,5
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	170
Срок службы светильника, час	100 000
Индекс цветопередачи (CRI)	85
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +45
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	Косинусная (Д)
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Цвет рассеивателя	прозрачный
Тиснение рассеивателя	гладкий
Габаритные размеры, мм	670x220x140
Материал корпуса	алюминий
Крепление	подвес, плюс кронштейн
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Масса светильника, кг	4,2
Объем упаковки, м ³	0,02/1шт.
Гарантия	не менее 3 года

Цена – 17000 рублей

[NL-Prom 200W на сайте](#)