

# Уличный светильник NL-STREET 200W

**nevaled.ru**  
светодиодные светильники


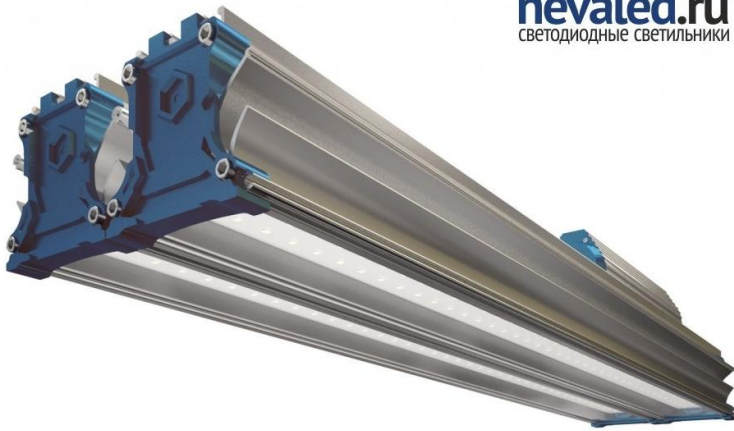


Диаграмма КСС

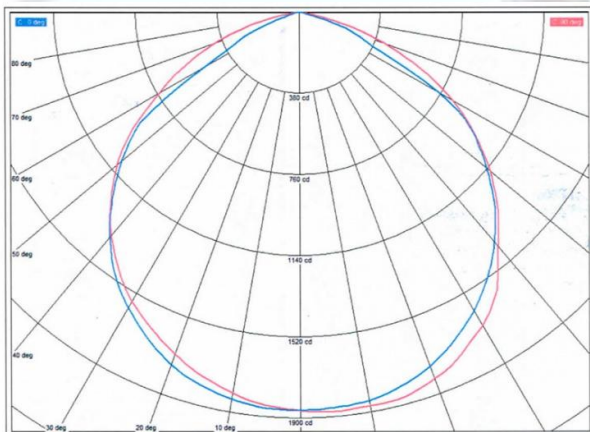

— поперечная плоскость (C0-C180), кл  
— продольная плоскость (C90-C270), кл

Напряжение питания светильника, В	<b>175 -260</b>
Потребляемая мощность светильника, Вт	<b>200</b>
Коэффициент пульсации, %	<b>менее 1</b>
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	<b>0,98</b>
Рабочий ток светодиода, мА	<b>350</b>
Угол раскрытия светового потока	<b>120 градусов</b>
Марка светодиода	<b>Osram Duris S5</b>
Материал платы светодиодного модуля	<b>алюминий</b>
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C	<b>27200</b>
Световой поток светильника, Лм	<b>22850-24000</b>
Количество светодиодов	<b>160</b>
Эффективность светильника, Лм/Вт	<b>144,5</b>
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	<b>170</b>
Срок службы светильника, час	<b>100 000</b>
Индекс цветопередачи (CRI)	<b>85</b>
Диапазон рабочих температур, °C	<b>от -45 до +45</b>
Цветовая температура, К	<b>5000</b>
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	<b>Косинусная (Д)</b>
Материал рассеивателя	<b>ударопрочный поликарбонат</b>
Цвет рассеивателя	<b>прозрачный</b>
Тиснение рассеивателя	<b>гладкий</b>
Габаритные размеры, мм	<b>670x220x140</b>
Материал корпуса	<b>алюминий</b>
Крепление	<b>под трубу, макс 50мм</b>
Степень защиты от внешних воздействий, IP	<b>67</b>
Масса светильника, кг	<b>6</b>
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	<b>0,03/1шт.</b>
Гарантия	<b>не менее 3 года</b>

**Цена – 13600 рублей**

[NL-Street 200W на сайте](#)