


Уличный светильник NL-STREET 55W

nevaled.ru
светодиодные светильники



Диаграмма КСС

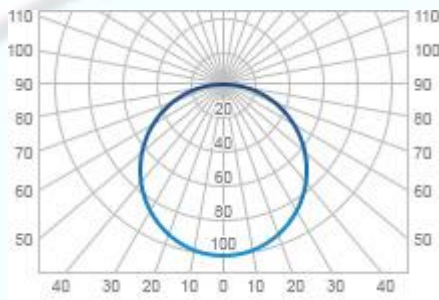

Напряжение питания светильника, В	175 -260
Потребляемая мощность светильника, Вт	50
Коэффициент пульсации, %	Менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	0,98
Рабочий ток светодиода, мА	350
Угол раскрытия светового потока	120 градусов
Марка светодиода	Osram Duris E5
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C	6800
Световой поток светильника, Лм	от 5040 до 6000
Количество светодиодов	40
Эффективность светильника, Лм/Вт	144
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	170
Срок службы светильника, час	100 000
Индекс цветопередачи (CRI)	85
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +45
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	косинусная (Д)
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат
Цвет рассеивателя	прозрачный
Тиснение рассеивателя	гладкий
Габаритные размеры, мм	350x110x140
Материал корпуса	анодированный алюминий
Крепление	подвес, плюс кронштейн
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Масса светильника, кг	1,7
Объем упаковки, м ³	0.01/2 шт.
Гарантия	3 года

Цена – 4800 рублей

[NL-Street 55W на сайте](#)