



Уличный светильник NL-STREET 55W(Д)

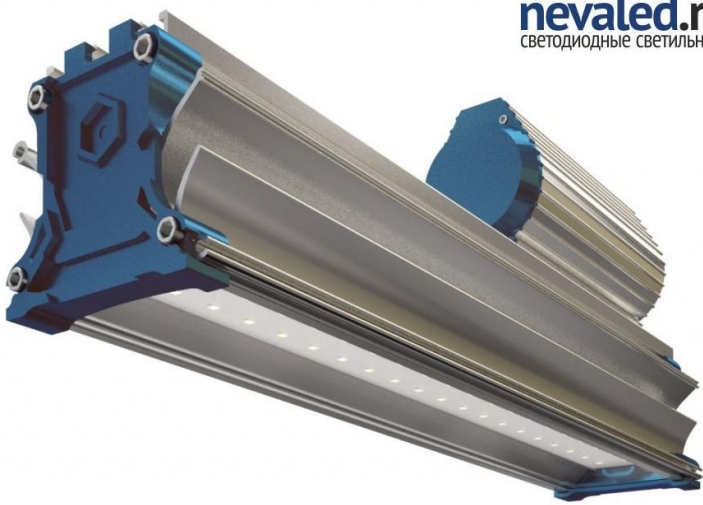

nevaled.ru
светодиодные светильники

Диаграмма КСС

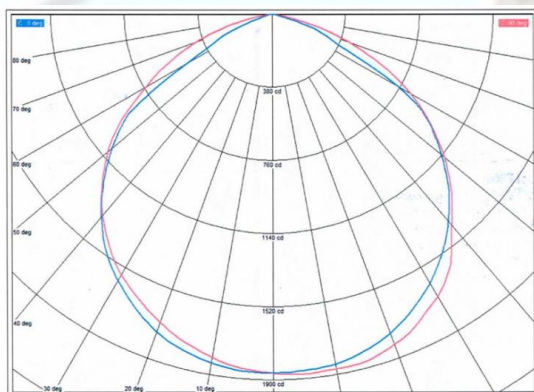

— поперечная плоскость (C0-C180), кд
— продольная плоскость (C90-C270), кд

Напряжение питания светильника, В	176 -264
Потребляемая мощность светильника, Вт	50
Коэффициент пульсации, %	Менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	0,97
Марка светодиода	Osram Duris S5
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C, ЛМ	6800
Световой поток светильника	от 5040 до 6000
Количество светодиодов	40
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	170
Срок службы светильника, час	100 000
Индекс цветопередачи (CRI)	>=75
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	косинусная (Д)
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат Novatrgo
Цвет рассеивателя	светооптический прозрачный
Тиснение рассеивателя	гладкий
Габаритные размеры, мм	415x83x160
Материал корпуса	анодированный алюминий
Крепление	на трубу макс 50мм
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Масса светильника, кг	1,5
Размер упаковки, мм	530x180x85
Объем упаковки, м ³	0.01/1 шт.
Гарантия	5 лет

Цена – 3840 рублей

[NL-STREET-55W на сайте](#)