


# Уличный светильник NL-STREET 110(Ш)

**nevalled.ru**  
светодиодные светильники



Диаграмма КСС

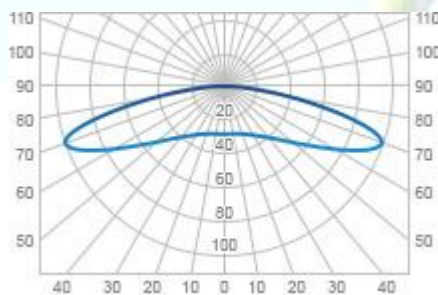

Напряжение питания светильника, В	176 -266
Потребляемая мощность светильника, Вт	110
Коэффициент пульсации, %	менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	<0,97
Марка светодиода	Osram Oslan Square
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C, Лм	11000
Количество светодиодов	30
Срок службы светильника, час	100 000
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra>=75
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	широкая (Ш)
Материал рассеивателя	ударопрочный поликарбонат, линзы LEDIL
Цвет рассеивателя	Прозрачный
Тиснение рассеивателя	гладкий, Novattro
Габаритные размеры, мм	415x160x160
Материал корпуса	анодированный алюминий
Крепление	на трубу не >50мм
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Масса светильника, кг	3,2
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.01/1 шт.
Гарантия	5 лет

**Цена – 8960 рублей**

[NL-STREET 110\(ш\) на сайте](#)