


Линейный светильник NL-TRADE 50W

nevalled.ru
светодиодные светильники



Диаграмма КСС

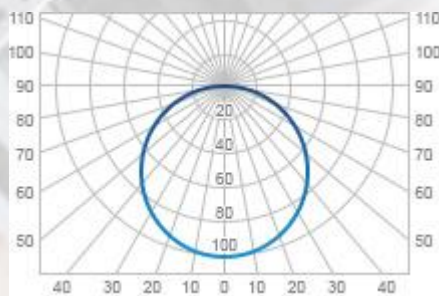

Напряжение питания светильника, В	150-280
Потребляемая мощность светильника, Вт	50
Коэффициент пульсации, %	менее 1
Коэффициент мощности источника питания (cos φ)	0,97
Рабочий ток светодиода, mA	350
Угол раскрытия светового потока	120 градусов
Марка светодиода	Osram Duris E5
Материал платы светодиодного модуля	алюминий
Максимальный световой поток светодиодных модулей при температуре окружающей среды = 25°C	5000
Световой поток светильника, Лм	4250
Количество светодиодов	117
Эффективность светильника, Лм/Вт	105
Эффективность одного светодиода, Лм/Вт	125
Срок службы светильника, час	не менее 100000
Индекс цветопередачи (CRI)	85
Диапазон рабочих температур, °C	164
Цветовая температура, К	5000
Тип КСС по ГОСТ-17677-82	косинусная «Д»
Материал рассеивателя	поликарбонат
Цвет рассеивателя	опал
Тиснение рассеивателя	гладкое
Габаритные размеры, мм	
Материал корпуса	алюминий с порошковой окраской
Крепление	подвесное
Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Масса светильника, кг	1,7
Объем упаковки, м ³	-
Гарантия	3 года

Цена – 3 900 рублей

[NL-Trade 50W на сайте](#)